Jednosazbový modulární elektroměr 9905M

Vlastnosti:

- Elektromechanický číselník
- Třída přesnosti: 1
- Přímé měření
- Montáž na DIN lištu
- Velikost: 7 modulů (121mm)
- Impulsní výstup SO+LED
- Vlastní příkon: 2W

ELN.B018_P_004

Impulsní výstup nemusí být pro funkci elektroměru zapojen

Rozměry:

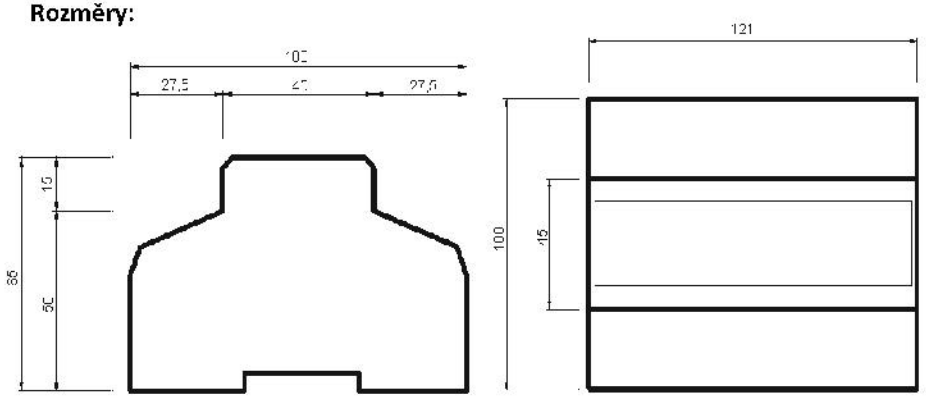

Technická specifikace:

Napájení:

Jmenovité napětí:	3x230V/400V
Jmenovitý proud:	3x10/100A
Frekvence:	50Hz
Třída přesnosti:	1
Vlastní příkon:	2W
Jmenovitý kmitočet:	50-60Hz
Indikace odběru:	LED

Mechanické vlastnosti:

Rozměr:	7 moduly
Upevnění:	DIN EN 50022 - šířka 35 mm
Číselník:	6+1 = 999999,9kWh
Teplotní rozsah:	-20 až +50°C
Max. vlhkost:	roční průměr 85%

Impulsní výstup:

Počet impulsů:	800 imp/kWh
Napětí:	12-27V
Max. délka vedení:	20m
Délka impulsu:	40ms (30ms – 120ms)
Připojovací svorky:	č.9+ č.8-
Limitní hodnoty:	60V DC, max. 50mA
Provedení:	Optočlen + NPN tranzistor

Ostatní informace:

Max. průřez vodiče:	35mm^2
Utahovací moment:	2 – 5Nm
Plombovací kryt:	Ano
Krytí (odšroubovaný kryt):	IP20

Připojení:

Přívod L1 na svorku 1
Přívod L2 na svorku 3
Přívod L3 na svorku 5
Přívod N na svorku 7
Vývod L1 na svorku 2
Vývod L2 na svorku 4
Vývod L3 na svorku 6
Vývod N na svorku 7

Impulsní výstup + na svorku 9
Impulsní výstup - na svorku 8

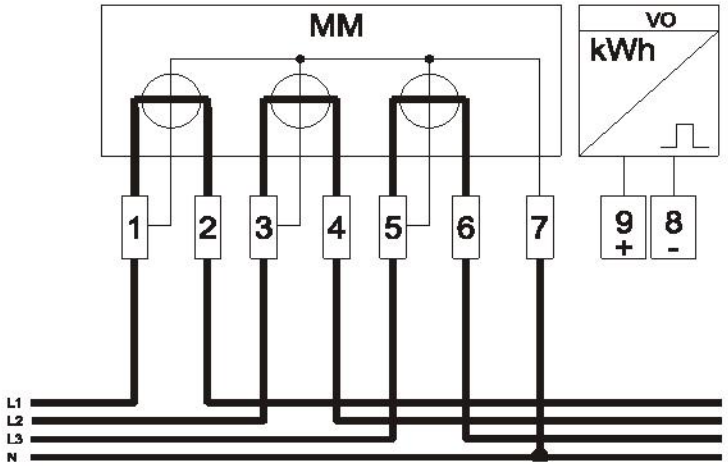

<u>Pozor!</u> Přístroje mají zalité (zaplombované) kryty, při jejichž poškození dochází ke ztrátě záruky. Tyto přístroje smí instalovat pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací, v opačném případě hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nestanovený výrobek

Výrobce:

MAN Elektro s.r.o.

MAN-Elektro s.r.o.
Sochorova 3178/23
616 00 Brno - Žabovřesky

IČO: 27742164
DIČ: CZ27742164

tel.: +420 548 130 180

web: www.manelektro.cz
e-mail: info@manelektro.cz

Distributor pro ČR a SR:

David ŠLANCAR
ELEKTROMĚRY
specializovaný velkoobchod elektroměrů a příslušenství

Elektroměry s.r.o.
Nová 694
664 52 Sokolnice

IČO: 24840939
DIČ: CZ24840939

Tel.: +420 776 254 766

web: www.elektromery.com
e-mail: info@elektromery.com